


- Palmare Android compatto robusto ed affidabile
- Display 5" WVGA - Capacitivo Full-touch
 - Risoluzione 480 x 854 pixel
 - Processore 1.4 GHz Quad Core
 - Batteria a lunga durata 4000mAh
 - Wi-Fi 802.11 b/g/n , Bluetooth 4.0
- Versione con lettore Barcode 1D o 2D Imager
- Grado di protezione IP54 e resistenza a cadute fino a 1.5 mt
 - Sistema Operativo Android 5.1



Caratteristiche in evidenza

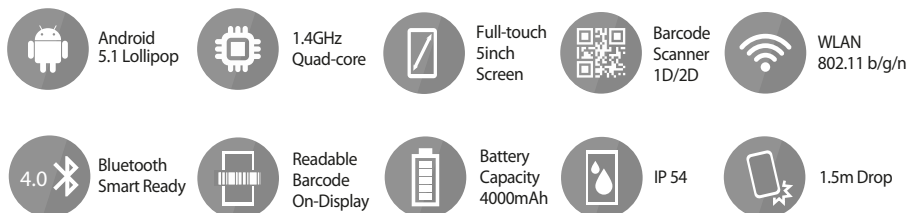

Design ergonomico e compatto

- Design ergonomico e moderno ideale per operare in mobilità



Display 5" Touch

- 5" WVGA Capacitivo Full-touch
- Risoluzione 480 x 854



Scanner Barcode integrato

- Disponibile in configurazioni con lettore 1D o 2D Imager



Protezione IP54

- Grado di protezione IP 54 e resistenza a cadute fino a 1.5mt



Comunicazione Radio

- Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Bluetooth 4.0



Batteria a lunga durata

- Batteria ricaricabile 4000 mAh Li-Polymer 4.35V - 17.4 Wh

Specifiche tecniche Palmare Android serie APT 2

Tecnologia

CPU	1.4 GHz Quad Core
Memoria	RAM 1GB / ROM 4GB
Display	5 pollici WVGA - Risoluzione 480 x 854 pixel
Tecnologia touch	Capacitivo Multi-touch
Lettore Barcode integrato	Versioni con lettore barcode 1D o 2D Imager
Sistema Operativo	Android AOSP 5.1 Lollipop

Barcode Supportati

Codici Barcode 1D	UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39, Codabar, Code 128 & EAN 128, Code 93, ITF 2 of 5, IATA Code, MSI, China Postal Code, Code 32, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, JAP, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded
Codici Barcode 2D	PDF 417, QRCode

Alimentazione

Batteria	4.000 mAh, Li-polymer (ricaricabile)
Batteria Backup	60mAh, Li-Polymer, funzione Hot-Swap

Dimensioni

Dimensioni	79 x 157 x 19 mm (W x H x D)
Peso	220 gr. (batteria inclusa)

Comunicazione

WLAN	802.11 b/g/n - a/b/g/n (opzionale)
WPAN	Bluetooth v.4.0 Smart
WLAN Security	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, 802.1X EAP (PEAP-MSCHAPV2, PEAP-GTC, TLS, TTLS-PAP, TTLS-MSCHAP, TTLS-MSCHAPV2, TTLS-GTC, PWD)

Indicatori

Audio	Speaker
-------	---------

Interfacce

Porte	Micro USB-A type
-------	------------------

Temperatura Operatività

Operatività	-20° ~ 60° C
Magazzino	-25 ~ 70° C
Certificazioni	KCC, CE, RoHS, CCC, SRRC
Grado Protezione	IP54
Resistenza a cadute	1.5mt

Accessori a corredo

Standard	Cavo Micro-USB funzione carica batteria Hand Strap, Pellicola protezione schermo
----------	---



axon
MICRELEC

AXON MICRELEC sono marchi di proprietà AP.esse S.p.A.
Via Piersanti Mattarella, 32 - 30030 Gardigiano di Scorzè (VE) - Italy
Tel. 039 041 5830594 - Fax 039 041 5830595
www.apesse.com - info@apesse.com



Cortex
Intelligent Processors by ARM



All specifications may change without prior notice
Trademarks are property of their respective owners
AP.esse shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained here in
www.axoncomputer.it - www.micrelec.it